

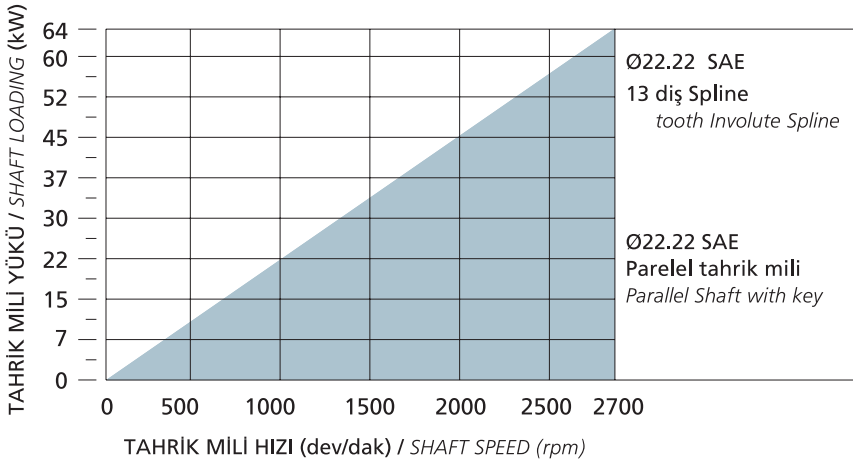
MODEL NUMARASI KODLAMA SİSTEMİ
 MODEL NUMBER CODING SYSTEM

P 2 B 1613 B 1 C5 C
P
2
B
1613
B
1
C5
C
TEORİK İLETİM HACMİ / THEORETICAL DISPLACEMENT

Tip/Type	1604	1606	1608	1610	1613	1617
cm ³ /dev cm ³ /rev	12.38	14.6	19.4	24.3	31.6	41.3

ÇALIŞMA ŞARTLARI / WORKING CONDITIONS

	MIN	MAX
Pompa devir sayısı (dev/dak) / Pump speeds (rpm)	500	2700
Motor devir sayısı (dev/dak) / Motor speeds (rpm)	500	3000
Çevre sıcaklığı / Ambient temperature range	-20°C	+60°C
Çalışma sıcaklığı / Working temperature	-20°C	+80°C
İlk çalıştırma viskozitesi / Viscosity for cold start	10 cSt	850 cSt
Çalışma viskozitesi / Viscosity for working condition	10 cSt	250 cSt
Tavsiye edilen viskozite / Recommended viscosity	15 cSt	25 cSt

TAHRİK MİLİ GÜÇ SINIRLAMASI / DRIVE SHAFT POWER LIMITATION

GİRİŞ ŞARTLARI / INLET CONDITIONS
