

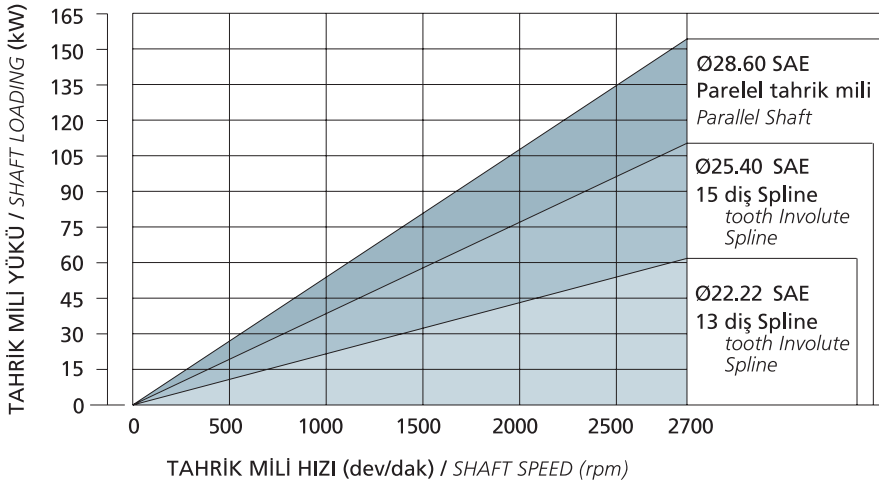
MODEL NUMARASI KODLAMA SİSTEMİ
 MODEL NUMBER CODING SYSTEM

P 2 A P 1911 R 5 B26 A *
P
2
A
P
1911
R
5
B26
A

Tip/Type	1905	1906	1907	1909	1911	1913	1916
cm ³ /dev cm ³ /rev	22.00	29.50	33.43	41.50	51.80	62.10	74.20

ÇALIŞMA ŞARTLARI / WORKING CONDITIONS

	MIN	MAX
Pompa devir sayısı (dev/dak) / Pump speeds (rpm)	600	2700
Motor devir sayısı (dev/dak) / Motor speeds (rpm)	600	3000
Çevre sıcaklığı / Ambient temperature range	-20°C	+60°C
Çalışma sıcaklığı / Working temperature	-20°C	+80°C
İlk çalıştırma viskozitesi / Viscosity for cold start	10 cSt	850 cSt
Çalışma viskozitesi / Viscosity for working condition	10 cSt	250 cSt
Tavsiye edilen viskozite / Recommended viscosity	15 cSt	25 cSt

TAHRİK MİLİ GÜÇ SINIRLAMASI / DRIVE SHAFT POWER LIMITATIONS

GİRİŞ ŞARTLARI / INLET CONDITIONS
