




Elektropilot Valfler R1/8 3 Yollu, 2 Konumlu

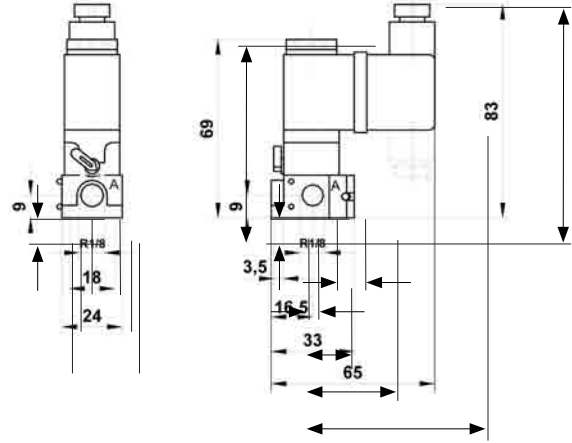

Kullanım Yerleri:

Elektropilot valfler düşük debili basınçlı hava gereken her yerde son derece pratik kullanım imkanına sahiptir. Küçük boyutlu tek tesirli pnömatik silindirlere ayrı bir valfe gerek olmadan doğrudan kumanda edebildiği gibi daha büyük debili valflere ön kumanda (pilot kumanda) amacıyla da kullanılabilir.

Avantajları:

- Kuru hava ile çalışabilme
- Küçük boyutlarıyla yerden tasarruf
- Tek vida ile istenen sayıda kolaylıkla birbirine eklenerek BLOK montaj
- Blok montaj sayesinde bütün valflere tek girişten hava bağlama imkanı.
- Yardımcı el kumandası ile elektrik akımı olmadan açıp kapatma veya sürekli olarak açık tutabilme imkanı

| Tip No | EY - 32 - 1/8m |
|----------------------------|--|
| Akışkan | Filtrelenmiş Kuru veya Filtrelenmiş Yağlanmış Hava veya Nötr gaz |
| Sistem | Klapeli, Elektrik Kumandalı, Yay Dönüştü |
| Kumanda Şekli | Direkt Elektrik Kumandalı |
| Normaldeki Konumu | Normalde Kapalı |
| Bağlantı Ölçüsü | R 1/8 B.S.P |
| Çalışma Basıncı | 0-10 Bar |
| Çevre ve Akışkan Sıcaklığı | -25 / +50°C -25 / +60°C |
| Debi | 50 NI/dk 6 Bar'da |
| Bobin Voltajı ve Gücü | 220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC (8VA) 24V DC, 12V DC (5W) |
| Ağırlık | 175gr. |

